

Руководство пользователя Telecola Q-Box Ultra

Представляем вам Telecola Q-Box Ultra (Телекола Кью-Бокс Ультра) - телевизионную приставку для приёма сигнала цифрового телевидения в сетях IPTV и OTT. Это устройство, которое совмещает в себе компактность, мощность, удобство и простоту в использовании. Наше устройство поддерживает современные стандарты воспроизведения телевидения высокой чёткости с разрешением до 4K UHD.



Комплектация

В комплект устройства входит:

ТВ приставка	1 шт.
Внешний блок питания 100-240В/12В	1 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

Опционально в комплект может входить:

Кабель HDMI	1 шт.
Кабель 3x RCA - 3,5 mm TRRS	1 шт.
Кабель LAN (RJ-45)	1 шт.
Батарейка AAA	2 шт.

HDMI предоставляет наилучшее качество изображения и позволяет воспроизводить цифровое видео высокой чёткости (4K UHD, FullHD). HDMI является предпочтительным вариантом подключения приставки к телевизору. Если ваш телевизор не поддерживает HDMI, то воспользуйтесь аналоговым подключением.

Подключение с помощью кабеля HDMI:

- ▶ подсоедините внешний блок питания к приставке (6)
- ▶ используйте сетевой кабель Ethernet для подключения IPTV приставки Telecola Q-Box Ultra к модему, коммутатору или маршрутизатору (5)
- ▶ используйте кабель HDMI для подключения IPTV приставки Telecola Q-Box Ultra к HDMI входу телевизора (2).

Подключение с помощью кабеля RCA:

- ▶ подсоедините внешний блок питания к приставке (6)
- ▶ используйте сетевой кабель Ethernet для подключения IPTV приставки Telecola Q-Box Ultra к модему, коммутатору или маршрутизатору (5)
- ▶ используйте аналоговый кабель RCA для подключения IPTV приставки Telecola Q-Box Ultra к телевизору (4).



№ Назначение

- 1 Порт USB 2.0
- 2 Аудио-/видеовыход высокого разрешения
- 3 Оптический цифровой аудиовыход
- 4 Совмещённый композитный видео-и стереоаудиовыход
- 5 Порт Ethernet 10/100 Мбит/с
- 6 Разъём питания DC 12В




telecola.tv

Сервисный центр



Дату изготовления см. на упаковке

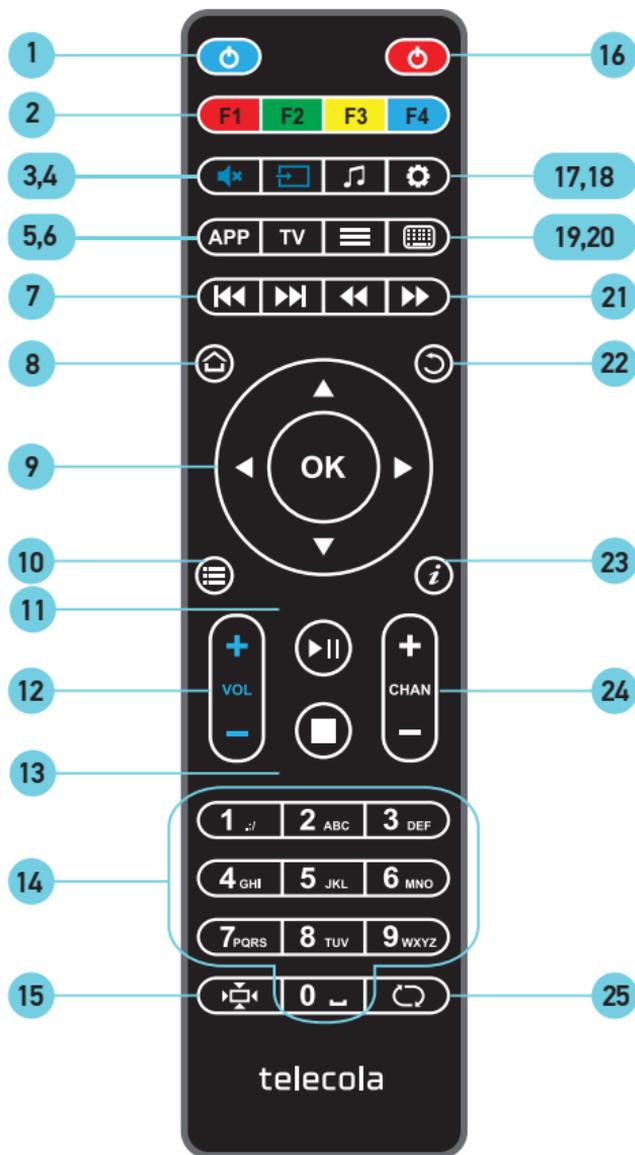

№ Назначение

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| 1 | Включение/выключение ТВ |
| 2 | Кнопки вашего оператора |
| 3 | Включение/выключение звука |
| 4 | A/V |
| 5 | Кнопка вашего оператора |
| 6 | Переход в IPTV |
| 7 | Навигация по главам/плейлисту |
| 8 | Главное меню |
| 9 | Кнопки навигации |
| 10 | Вызов меню |
| 11 | Воспроизведение/пауза |
| 12 | Громкость звука |
| 13 | Остановка воспроизведения |
| 14 | Ввод цифр и букв |
| 15 | Изменение пропорций экрана |
| 16 | Включение/выключение приставки |
| 17 | Изменение режима аудио |
| 18 | Настройки |
| 19 | ТВ гид |
| 20 | Виртуальная клавиатура |
| 21 | Перемотка назад, вперед |
| 22 | Возврат |
| 23 | Информация |
| 24 | Переключение каналов |
| 25 | Предыдущий канал |

Обучение программируемого ПДУ

1. Нажать левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно.
2. Когда зелёная подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнёт гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.
- 3.Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» - зелёная подсветка начнёт мигать.
4. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функцию которого вы хотите продублировать на пульте Telecola Q-Box Ultra. Удерживайте 2 секунды.
5. После двух быстрых миганий, когда зелёная подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, вы можете продолжить «обучение» следующей кнопки.
6. Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
7. Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зелёная подсветка должна погаснуть.

Сброс ПДУ на заводские настройки: нажмите Настройки и ОК одновременно и удерживайте их 2 секунды. После пяти быстрых миганий программируемые секции ПДУ будут сброшены.

Технические характеристики

Интерфейсы:

LAN	RJ-45, 10/100BASE-T
Wi-Fi	802.11ac (опционально)
Bluetooth	опционально
USB	2 x USB 2.0, Type A
S/PDIF	TOSLINK
Аналоговый видеосигнал	1 x RCA
Аналоговый аудиосигнал	стерео (2 x RCA)
ИК приёмник	
Цифровой видеоинтерфейс	HDMI 2.0b, 4Kp60
Питание	12В

Предостережения

Не разбирайте корпус устройства, иначе вы можете подвергнуться опасному воздействию высокого напряжения.

Устанавливайте устройство на устойчивую и чистую поверхность. Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла и не устанавливайте такие источники на устройство. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей. Не допускайте установку на устройство тяжёлых предметов.

Не устанавливайте устройство вблизи источников сильного электромагнитного и электрического поля.

Не допускается использование устройства во влажной среде. В случае попадания жидкости внутрь корпуса, выключите устройство и обратитесь в сервис центр.

Вынимайте вилку из розетки, если вы не пользуетесь устройством в течение длительного периода времени. Вынимайте вилку из розетки во время грозы.

Не используйте повреждённый сетевой кабель. В случае неисправностей, таких как появление дыма, запаха, странных звуков, выключите устройство и обратитесь в сервис центр.

Не берите устройство влажными руками. Не используйте для очистки устройства агрессивные химические вещества.





telecola

**Инструкция
по эксплуатации**

telecola.tv